

Предимства за потребителите:

- Спестяват време и пари
- Напълно прозрачна, гъвкава и изолираща връзка
- Пасивирания краища на лентата улесняват почистването и предотвратява замърсяването

Продукти:


- DuploCOLL® CPT 9621 (2 mm)
- DuploCOLL® CPT 9630 (3 mm)
- DuploCOLL® CPT 9640 (4 mm)



Преградни стени

Характеристики на лентата:

- Моментално залепване, без необходимост от изчакване
- Висока еластичност, компенсираща неравностите на стъклото
- Отлична адхезивна якост
- Устойчива на разтворители и почистващи препарати

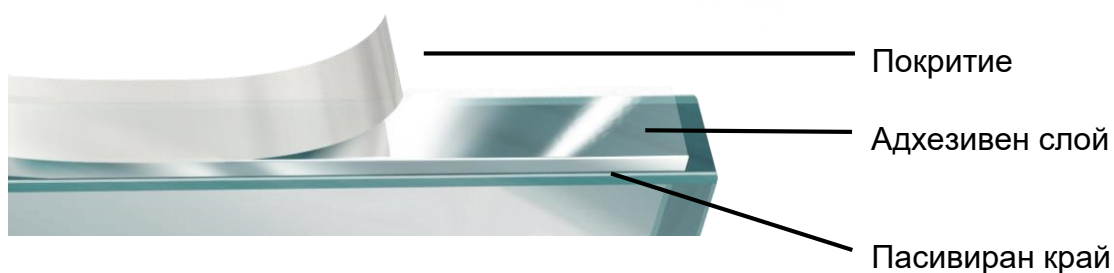

Патентът на Lohmann за пасивираните краища на лентите:

- Благодарение на този патент се създават ленти, които са без лепливи ръбове

<https://www.youtube.com/watch?v=iGlgumuGQk>