


Вътрешна паропреградна лента

Покриви

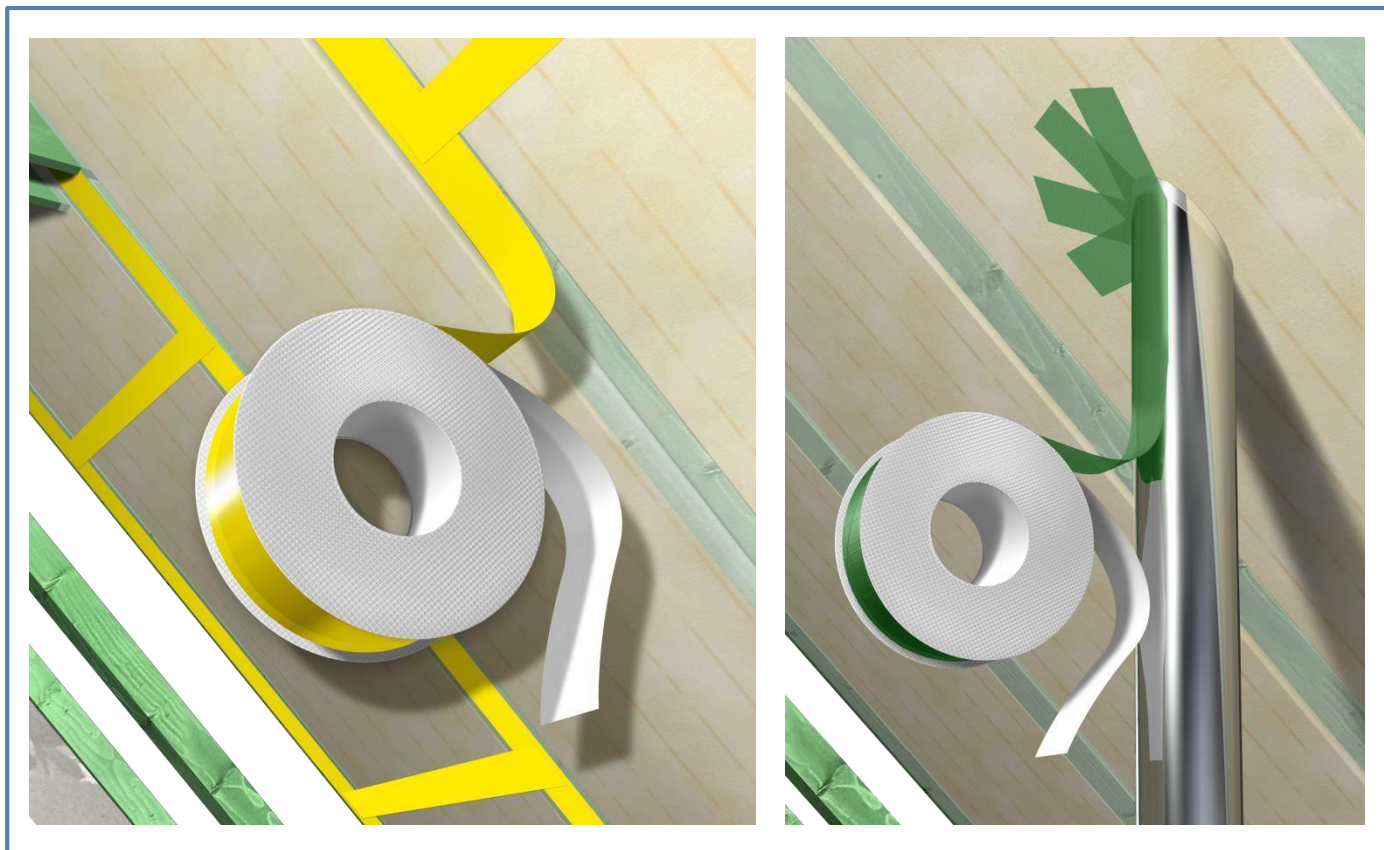

Предимства за потребителите:


- Припокриващо свързване на паропреградна изолация (хартиен носител)
- Надеждна изолация на критичните зони (фолиен носител)
- Ръчно приложение
- Силно залепване върху разнообразни повърхности
- Без разтворители, без вредни емисии
- Минимална температура на приложение - 10°C

Продукти:

- DuploCOLL® 21104

Вътрешни паропреградни ленти

Покрив

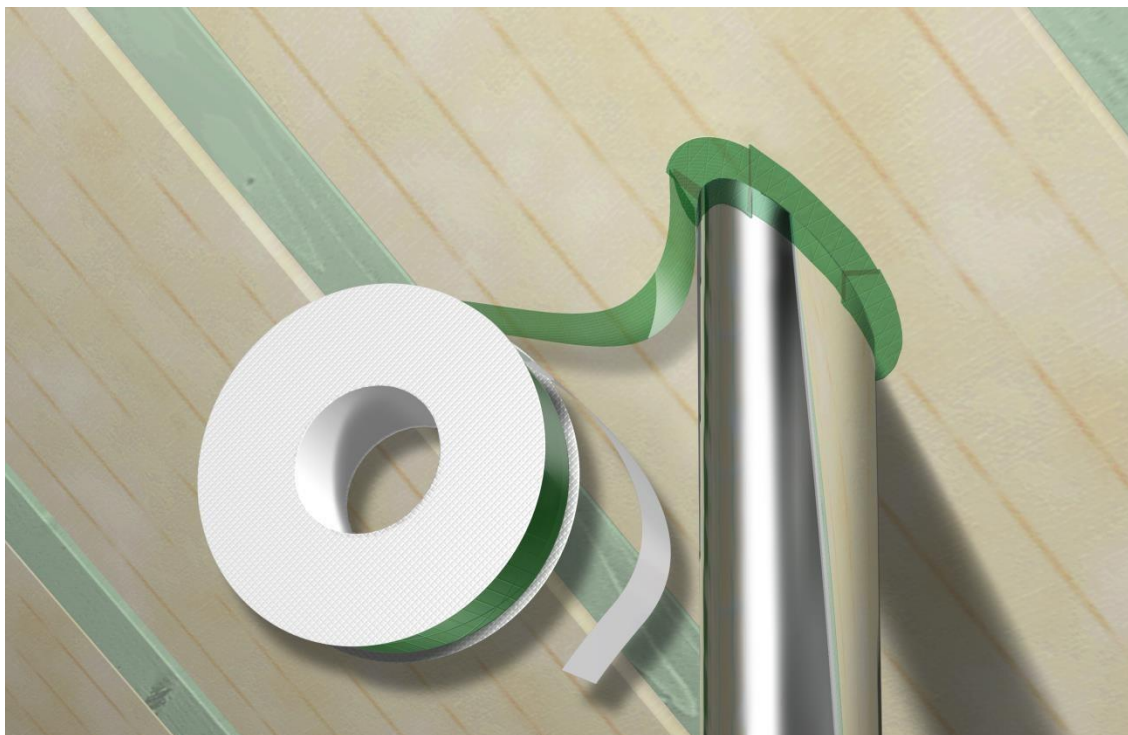

- DuploCOLL® 21114