

Предимства за потребителите:

- Лесен монтаж
- Без нарушаване целостта на профила
- Самозалепващите монтажни ленти могат да бъдат залепени по време на производствения процес
- Пригодни за употреба и при „наклонени прозорци“


Продукти:

- DuploCOLL® 5011 / 5110 / 918 / 9183 / 1245 / 370 / 378

Щори

Интериор.

Монтаж на механизма с лента или щанцован детайл

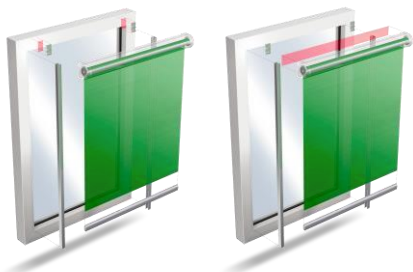

Лента по странични релси



Лента по горната и долната релса



Продукти:

- DuploCOLL® 5011 – Добро начално и крайно залепвана. Резистентна към почистващи агенти
 - DuploCOLL® 5110 – Възможност за употреба при ниски температури(-10° C), Резистентност към почистващи агенти
 - DuploCOLL® 918 – Разпенен носител
 - DuploCOLL® 9183 – Устойчивост на температурни колебания и УВ лъчи. Постоянно еластичен разпенен носител
-
- DuploCOLL® 1245 – Много добра адхезивна якост върху полимери, водонепропусклива
 - DuploCOLL® 370 – Много силно първоначално залепване, висока якост на срязване
 - DuploCOLL® 378 – Много силно първоначално залепване, висока якост на срязване