


Folientastaturaufbau

Human Machine Interfaces – Membrane Switch.

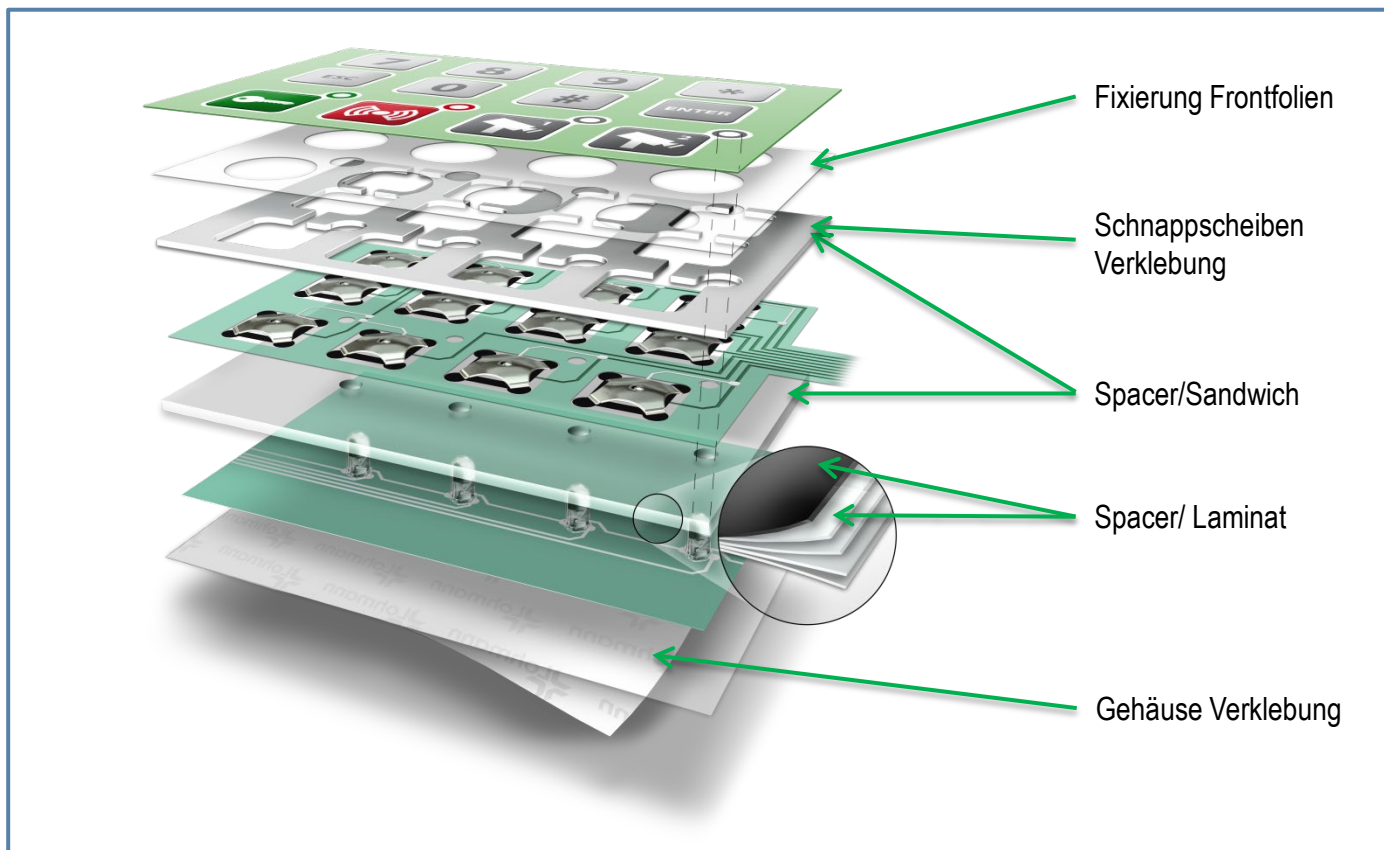

Kundenvorteile:

- Flexible Klebelösungen für Tastaturen jeglicher Art
- Lohmann Qualität für exzellente Kleblösungen und erhöhte Lebenszeit der Folientastatur
- Optimiert für Prozessintegration
- Individuelle Dicken durch kundenspezifische Laminare realisierbar

Produkte:

- **Doppelseitige Spacer Folien**
- **Einseitige Spacer Folien**
- **Transfer Tapes**
- **Laminare**

Folientastaturaufbau

Human Machine Interfaces – Membrane Switch.

Doppelseitige Spacertapes

Dicke (mm)	Produkt	Klebstoff abgedeckte Seite	Träger	Klebstoff offene Seite	VE*
0,080	DuploCOLL® 360.2	Reinacrylat 37,5 g/sqm	PET 12µm transparent	Reinacrylat 37,5 g/sqm	100
0,112	DuploCOLL® 3605.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 12µm transparent	Reinacrylat 52,5 g/sqm	100
0,150	DuploCOLL® 361.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 50µm transparent	Reinacrylat 52,5 g/sqm	75
0,175	DuploCOLL® 362.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 75µm transparent	Reinacrylat 52,5 g/sqm	75
0,200	DuploCOLL® 363.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 100µm transparent	Reinacrylat 52,5 g/sqm	75
0,225	DuploCOLL® 364.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 125µm transparent	Reinacrylat 52,5 g/sqm	50
0,275	DuploCOLL® 365.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 75µm transparent	Reinacrylat 52,5 g/sqm	50
0,130	DuploCOLL® 37020	Mod. Acrylat 60 g/sqm	PET 12µm transparent	Mod. Acrylat 60 g/sqm	100
0,050	DuploCOLL® 65046 BLK	Mod. Acrylat 30 g/sqm	PET 12µm schwarz	Mod. Acrylat 30 g/sqm	50
0,100	DuploCOLL® 36100 BLK	Mod. Acrylat 40 g/sqm	PET 25µm schwarz	Mod. Acrylat 40 g/sqm	50
0,150	DuploCOLL® 36150 BLK	Mod. Acrylat 55 g/sqm	PET 50µm schwarz	Mod. Acrylat 55 g/sqm	50

Einseitige Spacertapes

Dicke (mm)	Produkt	Klebstoff abgedeckte Seite	Träger	VE*
0,100	DuploCOLL® 3611.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 50µm transparent	100
0,175	DuploCOLL® 3641.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 125µm transparent	50
0,225	DuploCOLL® 3651.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 175µm transparent	50
0,275	DuploCOLL® 3661.2	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET Laminat transparent	50
0,100	DuploCOLL® 36030	Reinacrylat 52,5 g/sqm	PET 50µm weiß	100

Transfertapes

Dicke (mm)	Produkt	Klebstoff abgedeckte Seite	VE*
0,050	DuploCOLL® 101 HCR	Reinacrylat 55 g/sqm	100
0,100	DuploCOLL® 102 HCR	Reinacrylat 112 g/sqm	100
0,125	DuploCOLL® 103 HCR	Reinacrylat 140 g/sqm	100

Doppelseitige PE-Schaumtapes

Dicke (mm)	Produkt	Klebstoff abgedeckte Seite	Träger	Klebstoff offene Seite
0,200	DuploCOLL® 38220 BLK	Mod. Acrylat 60 g/sqm	PE-Schaum 100µm schwarz	Mod. Acrylat 60 g/sqm
0,450	DuploCOLL® 5015	Mod. Acrylat 60 g/sqm	PE-Schaum 390µm weiß	Mod. Acrylat 60 g/sqm
0,450	DuploCOLL® 5016	Mod. Acrylat 60 g/sqm	PE-Schaum 390µm schwarz	Mod. Acrylat 60 g/sqm
0,600	DuploCOLL® VP 7178	Mod. Acrylat 70 g/sqm	PE-Schaum 500µm schwarz	Mod. Acrylat 70 g/sqm

Doppelseitige PE-Schaumtapes

Dicke (mm)	Produkt							
		0,100	0,150	0,175	0,200	0,225	0,275	
0,300	DuploCOLL® 36002	●			●			
0,325	DuploCOLL® 366.2		●	●				
0,350	DuploCOLL® 36003			●●				
0,400	DuploCOLL® 36005			●		●		
0,450	DuploCOLL® 36007					●●		
0,500	DuploCOLL® 36009					●	●	
0,550	DuploCOLL® 36011	●				●●		
0,325	DuploCOLL® 36047**	●				●		

Lohmann GmbH & Co. KG
consumer-goods@lohmann-tapes.com

