


Монтаж на свързващи профили

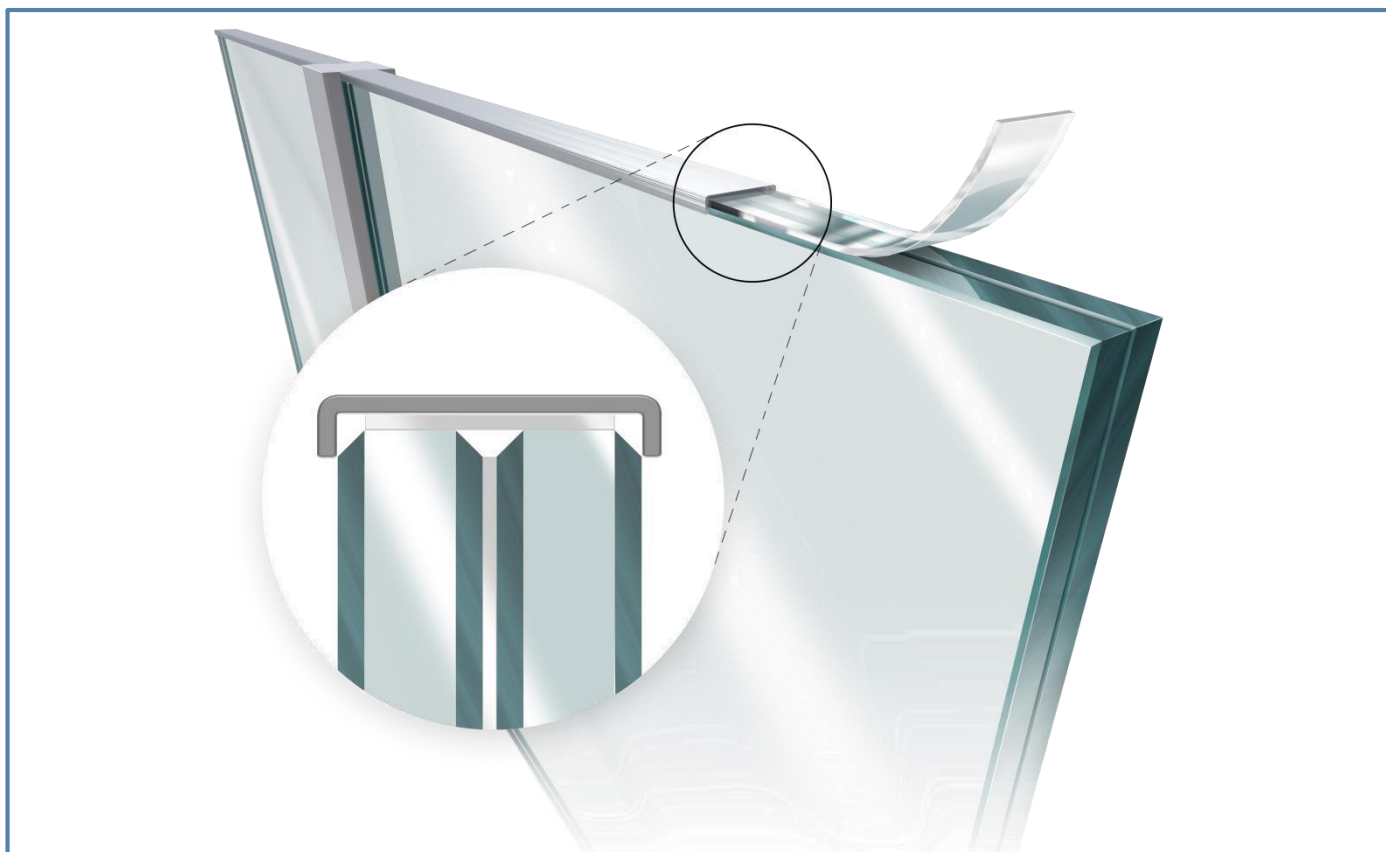

Предимства за потребителите:

- Отлични оптични характеристики
- Възможност за приложение върху всякакви стъкла
- Много добро поведение при удар
- Много добра устойчивост на стареене
- Без необходимост от изчакване за осъществяване на връзката
- Предлага се в различни ширини и дебелини
- Предлага се и пасивирана за много тънки профили

Продукти:

- DuploCOLL® CPT 9630




Фиксиране

Прозорци и врати.

- DuploCOLL® CPT 9640

Приложение

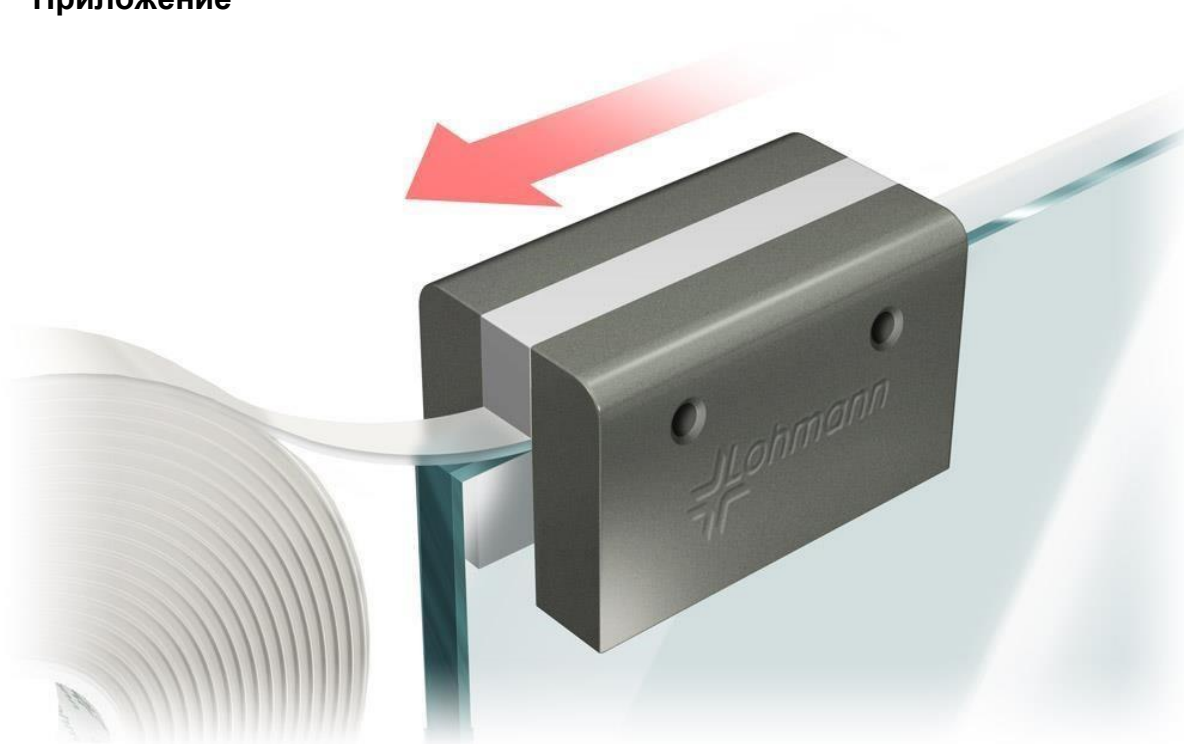

DuploTEC® TAT 40310 & 40320

