


Лента за полагане на паропреградна подпокривна изолация

Покриви

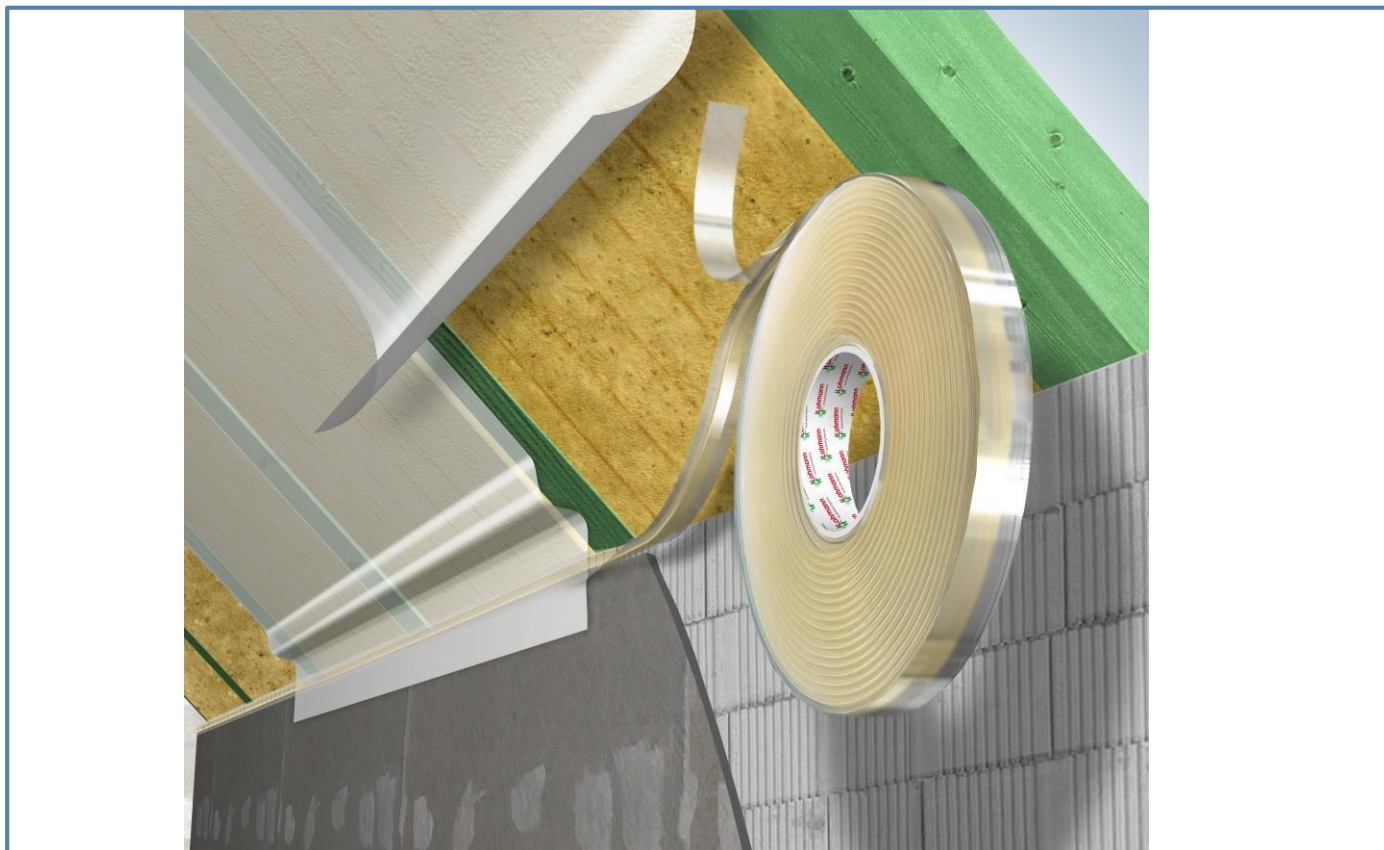

Ползи за потребителите:

- Лесни за употреба
- Високоеластична лента подходяща за нанасяне върху неравни повърхности
- Лесно и бързо нанасяне без необходимост от изчакване за втвърдяване на лепилото
- За разлика от монтажа с течни лепила при този вид монтаж е възможно препозициониране
- Без вредни емисии и разтворители
- Отлична устойчивост на стареене
- Минимална температура за приложение до -10°C

Продукт:

- DuploCOLL® 14503