


Залепване на панелите на вратите

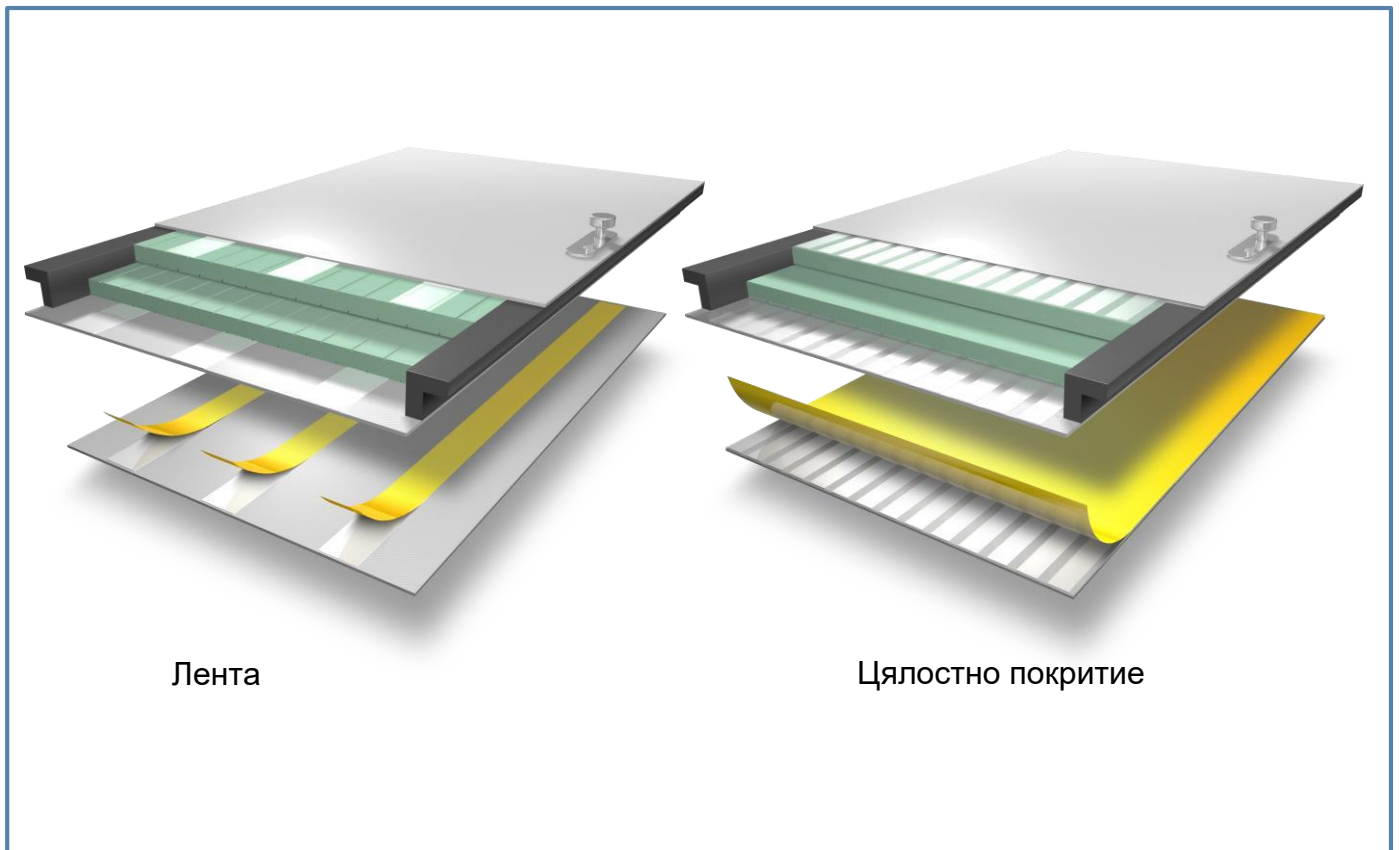

Лента

Цялостно покритие

Предимства за потребителите:

- Отлична адхезия и кохезия
- Изключително подходящи за полагане върху порьозни повърхности
- Моментално залепване, без необходимост от изчакване
- Ширина на лентите до 1,500 mm
- Устойчивост на стареене


Продукти:

- DuploCOLL® 810
- DuploCOLL® 21696

Залепване на панелите на вратите

В зависимост от характеристиките на изолационните панели се избира и различна лепилна композиция :


Залепване на панела чрез полагане на лента

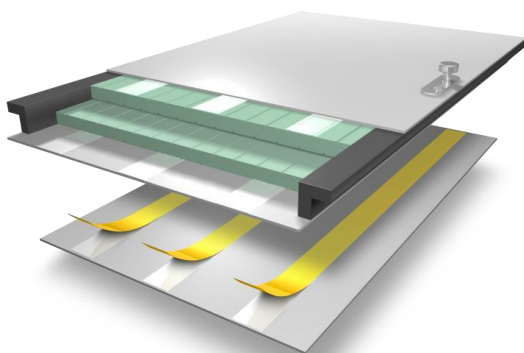

DuploCOLL® 810

- Отлична адхезивни характеристики
- Благодарение на високо-еластичната лепилна композиция, лентата е особено подходяща за приложение върху високо порьозни повърхности
- Устойчивост на стареене
- Бял хартиен носител
- Жълт покривен слой

Цялостно залепване на панела

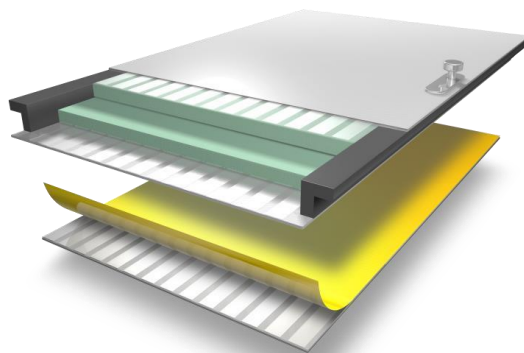

DuploCOLL® 21696:

- Отлични адхезивни характеристики
- Сигурна връзка, дори при ниски температури
- Лента за цялостно покритие на панела с по-широк покривен слой
- Устойчивост на стареене
- Ширина на лентата до 1,500 mm
- Покривен слой – жълта хартия