


DuploCOLL® 918


Двустранно залепваща монтажна лента за монтаж на огледала

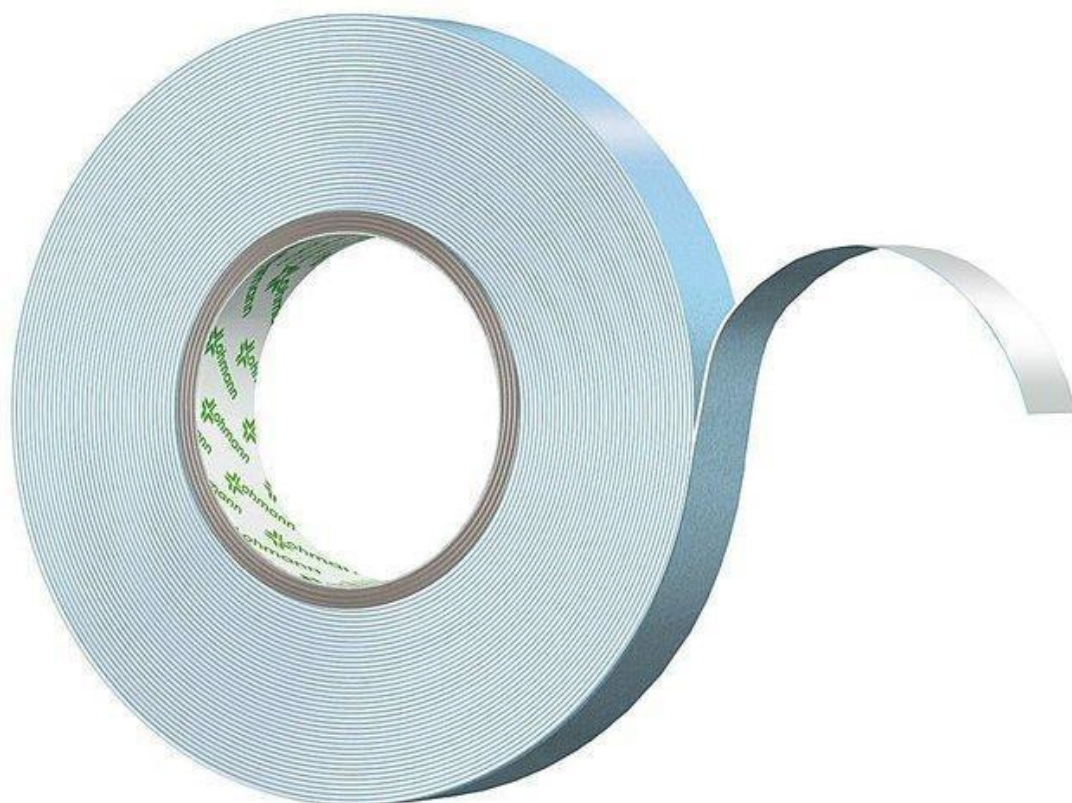


Без необходимост от силикон и други крепежни материали !!!

Клебекс Василев ЕООД
София
Ул. Велчо Атанасов № 50
Тел. +359 2 944 30 06
Факс: +359 2 943 53 30
e-mail: wassilev@abv.bg
web: klebex.eu

 **Lohmann**
The Bonding Engineers.

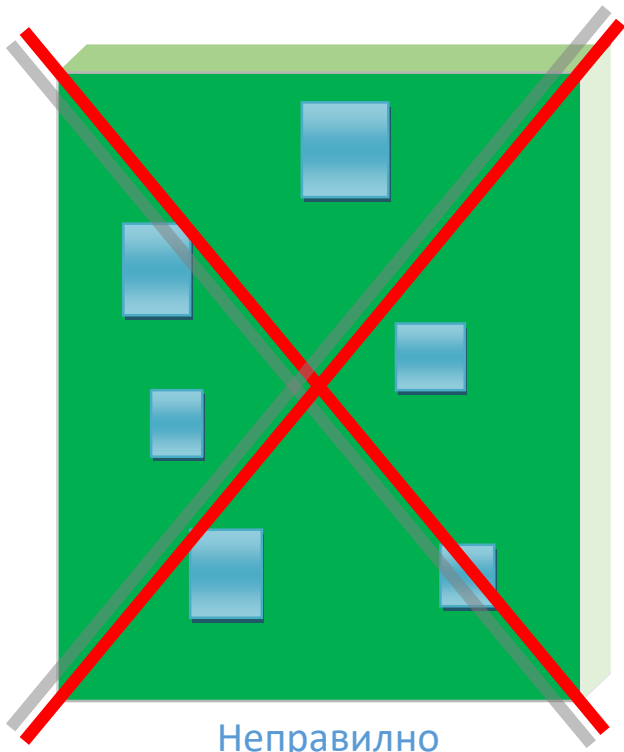

Неправилно

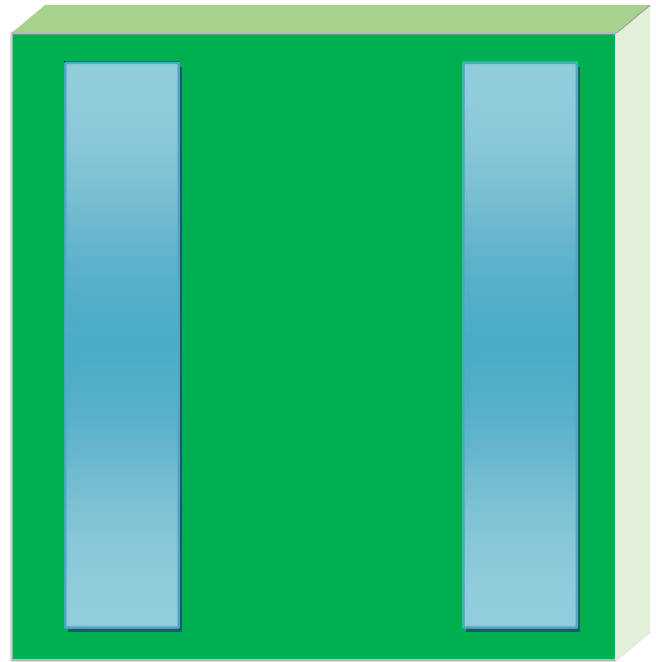

Правилно



Въпреки безспорните си предимства монтажът на огледала с двустранно залепващи ленти е сравнително нов метод в България за разлика от останалите европейски страни, където се е наложил от години. По важните му предимства са изложени в следващите редове:

За монтажа се използва само залепваща лента, без допълнително да се нанасят други материали като силиконови лепила. Количеството лента необходимо за надеждно и дълготрайно (около 90 години) залепване се изчислява в зависимост от теглото на огледалото. **Фирма КЛЕБЕКС предоставя специални сметачни линейки за изчисляване на необходимото количество**, предписано от производителя.

Изчисленото количество лента се полага отвесно от двете страни върху задната част на огледалото по дължина, а остатъка по средата. Огледалото се монтира на определеното място и се прилага натиск. Монтажът е извършен!!!

Честа практика е хаотичното поставяне на парчета лента и допълнително силикон, което е не само ненужно, но и грешно. Операцията по монтажа се оскъпява, поради допълнителните разходи на труд, материали и време. Редица силикони отделят при втвърдяването си оцетна киселина (катализатор), което вреди на огледалния слой и води до поява на черни петна.

Характеристики на лентата:

- Изключителна устойчивост на стареене (специално съобразена с продължителността на експлоатация), на въздействието на UV-лъчения, на атмосферни влияния и на пластификатори.
- Носещият разпенен слой не пожълтява и остава перманентно еластичен.
- Високата начална сила на залепване дава висока сигурност на приложение непосредствено след монтажа. Максималната крайна якост се достига след 24 часа.
- Действа антивибрационно и изравняващо при различни коефициенти на разширение на свързваните материали.
- Дуплокол 918 се държи абсолютно инертно спрямо различните видове огледални лакове и се препоръчва от найизтъкнатите производители на огледала.